

PLANUNGSHINWEISE

FÜR DIE PLANUNG VON BLANCO WASSERSYSTEMEN.



**Hot Heißwassersysteme und Filtersysteme:
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Compact)**



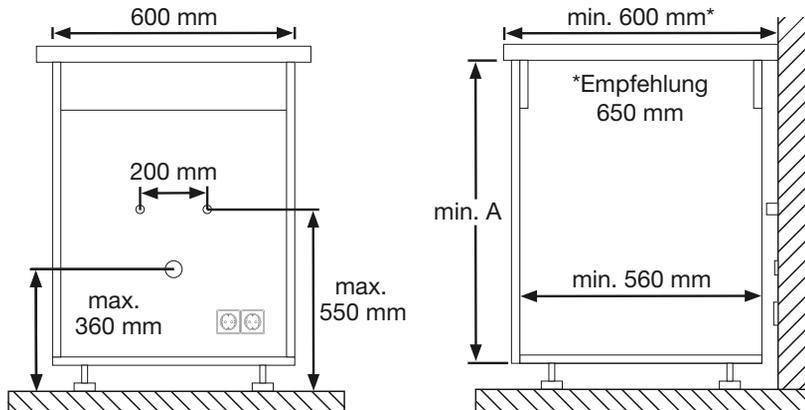


Abb. 1

Ohne Abfallsystem

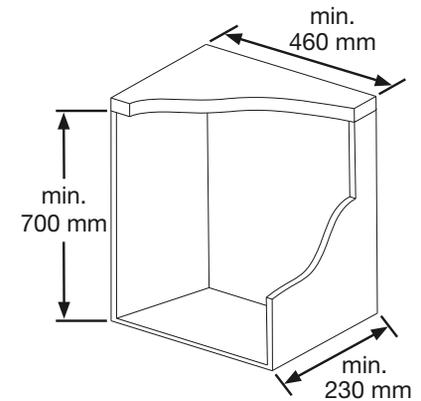


**Sodasysteme: (z.B. BLANCO drink.soda EVOL-S):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)**

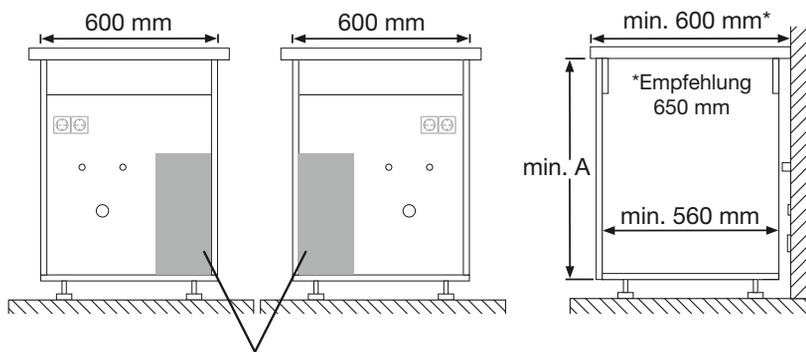

Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Abb. 2


Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)

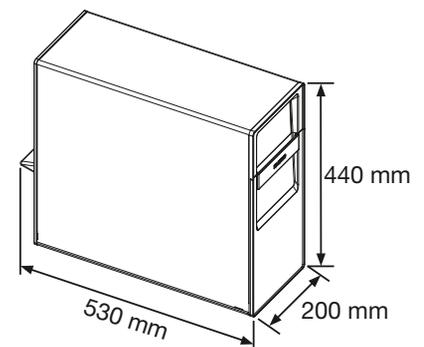

Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschranks für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.




**All-In-One-Systeme (z.B. BLANCO CHOICE):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)**

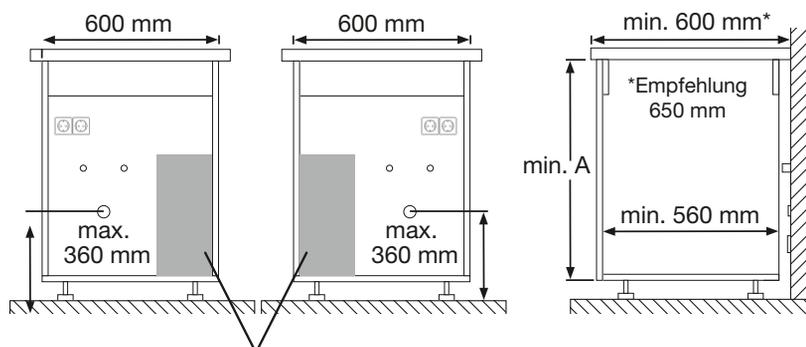

Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Abb. 3

Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)

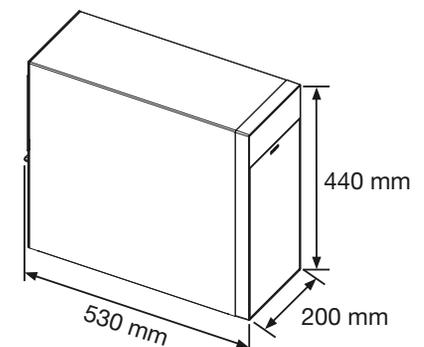

Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschranks für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.

CHECKLISTE

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

RECHTLICHER HINWEIS:

BLANCO empfiehlt, BLANCO Küchenarmaturen und Wassersysteme nur durch geschulte Fachkräfte installieren zu lassen. Fachkräfte im genannten Sinne sind:

- Handwerker, die technische Einrichtungen für Gas, Strom und Wasser in Gebäuden einbauen und betreuen.
- Fachbetriebe, die in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen sind.
- Geschulte Küchenmonteure, die eine Zusatzqualifikation für „festgelegte Sanitärätigkeiten bei der Küchen- und Möbelmontage“ oder vergleichbares haben. Dabei ist sicherzustellen, dass die technischen Regeln der Trinkwasserinstallation DIN EN 806; DIN EN 1717 eingehalten werden.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

- Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8“) sind vorhanden und entsprechen in der Lage den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.

Tipp:

Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Für die BLANCO Wassersysteme muss die direkte Nutzung von folgender Anzahl an Schutzkontakt-Steckdosen im Unterschrank gewährleistet sein (220 - 240 V AC/50 Hz):

GERÄT	STROMAUFNAHMEN	ANZAHL STECKDOSEN
drink.filter	0,5 A	1
Drink.hot TAMPERA	10 A	1
drink.hot EVOL-S Pro / Mono	10 A	2
drink.soda EVOL-S Pro	1,1 A	1
CHOICE.All	7,7 A	1

Der maximal zulässige Summenstrom der bauseits installierten Leitung/Sicherung ist zu beachten (Bspw. Drink.System + Spülmaschine o.ä.).

- Der Aufstellort ist dauerhaft frostfrei und die Raumtemperatur beträgt zwischen 16 – 43 °C.
- Die Größe des Unterschranks ist ausreichend entsprechend den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- Die Unterschrankhöhe (A) ist mindestens 715 mm (Empfehlung 780 mm)
- Die Arbeitsplatte hat ein Mindesttiefe entsprechend den Abbildungen 1, 2 oder 3.

Zusätzlich für BLANCO drink.systems (z.B. BLANCO Soda oder BLANCO CHOICE):

- Der Unterschrank besitzt das erforderliche Mindestvolumen entsprechenden den Abbildungen 1, 2 oder 3 und zusätzlich Lüftungsschlitze von mindestens 150 cm² oder alternativ ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.
- Die Größe des Raums, in dem das System installiert beträgt mindestens 5 m². Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m² sein.
- Der maximale Mindestabstand zwischen Armatur und Unterschrankeinheit ist max. 80 cm.

Hinweis: Zur vollständigen Montage ist eventuell Anschlussmaterial zum Anschluss an den Siphon notwendig.